


OPTICKÉ KONEKTORY 3M™ Hot Melt

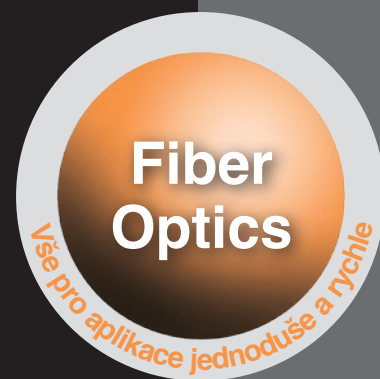

Optické konektory série 3M™ Hot Melt jsou díky své spolehlivosti a snadnému používání velmi oblíbené. Dodávají se předem naplněné speciálním lepidlem. Na rozdíl od epoxidových konektorů nabízejí možnost repozice vlákna v případě špatného zalomení. Znovuohřátí konektorů umožní dodatečné vysunutí vlákna a jeho konečné zaleštění. Tímto procesem zcela odpadá zmetkovitost, a tudíž zvyšování případných nákladů na instalaci. Konektory 3M™ Hot Melt vynikají snadnou instalací v provozu a poskytují spolehlivý výkon při vnitřním i venkovním použití. Konektory 3M™ Hot Melt lze zakončovat pomocí montážní soupravy.

Aplikace

- vnitřní i venkovní použití

Charakteristika

- jednovidové a mnohovidové varianty LC/PC, ST, SC/PC a FC/PC
- odolnost vůči vlivům prostředí

Výhody

- dlouhodobá spolehlivost
- časová nenáročnost aplikace
- snížení nákladů, nulová zmetkovitost
- možnost repozice vlákna
- není třeba míchat ani skladovat dvousložkové lepidlo

Specifikace

- zkušební normy: ISO 11801, EN 50173 a EIA/TIA 568-B.3
- provozní teplota: -10 až +60 °C
- střední vložný útlum: < 0,2 dB
- útlum odrazu (ORL): -55 dB SM; -25 dB MM

Objednací kód	Popis
OKO3MFC-M-H-6200	Konektor FC, MM, 125 µm, 0,9/3,0 mm, HotMelt
OKO3MLC-M-H-6600-S	Konektor LC, MM, 125 µm, 0,9 mm, HotMelt, simplex, bílý boot
OKO3MSC-M-H-6300	Konektor SC, MM, 125 µm, 0,9/3,0 mm, HotMelt
OKO3MST-M-H-6100-B	Konektor ST, MM, 125 µm, 0,9/3,0 mm, HotMelt, černý
OKO3MST-M-H-6100-W	Konektor ST, MM, 125 µm, 0,9/3,0 mm, HotMelt, bílý
OKO3MST-S-H-8100	Konektor ST, SM, 125 µm, 0,9/3,0 mm, HotMelt

HOT MELT KONEKTORY



Konektor SC Hot Melt



Konektor ST Hot Melt



Souprava HotMelt (pro ST konektory, bez pícky)

Objednávací kód (soupravy)	Popis
ONARLCKIT-HM	Souprava nářadí na HotMelt (bez pícky)
Tato souprava obsahuje	
Objednávací kód	Popis
ONANON4007875862807	Kufr montážní 395 x 300 x 130 mm - na sady nářadí
ONA3M80-6113-1476-8	Univerzální držák HotMelt ST, SC, FC - 4 ks
ONA3MPJ8892	Polishing Jig k leštění ST, SC a FC
ONA3M80-6113-0456-1	Podložka lešticí, jednostupňový proces
SPM3MU05-00017	Ubrusky bezprašné čisticí - 100 ks
MPRFISF1-9786	Mikroskop Universal 100x (ST, SC, FC)
SPMRLCIPA100ML	Isopropylalkohol v lahvičce (100 ml)
SPM3M60-6500-2344-7	Film brusný, 15 µm, 5", grey - 50 ks, barva - hnědá/šedá
SPM3M60-6500-2346-2	Film brusný, 2 µm, jednostupňový - 50 ks, barva - sv. zelená
ONASIEKL018/030	Kleště stripovací SIEMENS, 0,18/0,30 mm
ONASIEKL060/110	Kleště stripovací SIEMENS, 0,60/1,10 mm
ONAFISF1-0020	Nůžky na kevlar, Economy Scissors
ONA3M6365-JS	Kleště stripovací 6365-JS na plášť kabelu max. 3 mm
ONAFISF1-0021	Kleště na volnou sekundární ochranu IDEAL, 45-163
ONAFISF1-9773	Scribe FIS Carbide - nůž
ONAFISWO-1224	Kleště stripovací MILLER 103 na primární a sekundární ochranu
Navíc pro SC, FC konektory	
Objednávací kód	Popis
SPM3M60-0700-0507-3	Film brusný AlOx, 1 µm, pro Epoxy - 50 ks, barva - zelená
ONA3M6365-CT	Kleště krimpovací univerzální 6365-CT pro SC/ST/FC - HotMelt, Epoxy
Navíc pro LC konektory	
Objednávací kód	Popis
ONA3MSP-6650-LH	Držák HotMelt LC konektoru (4 ks)
ONA3M6650-LT, LC	Kleště krimpovací 6650-LT, LC pro LC - HotMelt
MPRFISF1-9786LC	LC adaptér pro mikroskop (1 ks)
ONA3M6650-JW	Polishing Jig se závažím k leštění LC
ONA3M6650-LJ	Polishing Jig k leštění LC

RLC Praha a.s.

Popovičky 100, 251 01 Říčany u Prahy, Tel.: +420 271 001 211, Fax: +420 271 001 225

mobil: +420 603 441 109, +420 777 224 862, e-mail: obchod@rlc.cz

www.rlc.cz