


OPTICKÉ ROZVADĚČE

Řada Standard

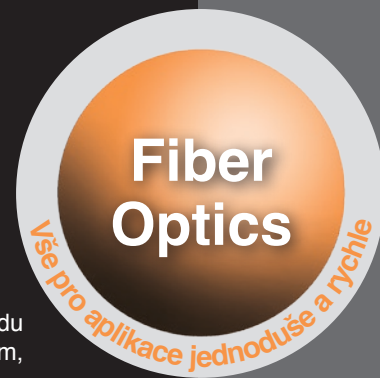

Optický rozvaděč (optická vana) se používá k uložení optických vláken, zakončení kabelů, při přechodu z vláken na pigtaily nebo z kabelu na jiný kabel. Tyto rozvaděče jsou v provedení s kovovým rámem, odnímatelným předním čelem a celým vrchním krytem.

Charakteristické vlastnosti

- rozvaděč dodáváme včetně čela pro 12 nebo 24 couplingů
- ST otvory jsou určeny pro couplingy simplex ST a FC
- SC otvory jsou určeny pro couplingy simplex E2000, SC a couplingy duplex LC, MTRJ
- ukončení všech dostupných typů kabelů
- 2 průchodky PG 13 a 2 záslepky jsou umístěny v zadní části rozvaděče (průchodky brání vytržení kabelů, možno ukončit až 4 kabely)
- snadný přístup ke všem vláknům v kazetě
- možnost uchycení optického rozvaděče zepředu
- přehlednost
- široké příslušenství k dokoupení (kazety, hřebínky, ochrany svaru, couplingy, záslepky atd.)
- volné otvory lze zaslepit

Specifikace

- typ rozvaděče: fixní
- výška: 1U
- šířka: 19"
- hloubka: 210 mm
- barva: černá - RAL 9005

Objednací kód	Popis
ORHAVORMP-01_C	19" rozvaděč optický, bez čela, 1U, hl. 21 cm, RAL 9005
ORHAVORM-12-SC_C	Čelo výměnné 12 x SC otvor, 1U, RAL 9005
ORHAVORM-12-ST_C	Čelo výměnné 12 x ST otvor, 1U, RAL 9005
ORHAVORM-24-SC_C	Čelo výměnné 24 x SC otvor, 1U, RAL 9005
ORHAVORM-24-ST_C	Čelo výměnné 24 x ST otvor, 1U, RAL 9005

OPTICKÉ ROZVADĚČE A VÝMĚNNÁ ČELA



Čelo výměnné 12 x SC otvor



Čelo výměnné 12 x ST otvor



Čelo výměnné 24 x SC otvor



Čelo výměnné 24 x ST otvor



RLC Praha a.s.

Popovičky 100, 251 01 Říčany u Prahy, Tel.: +420 271 001 211, Fax: +420 271 001 225

mobil: +420 603 441 109, +420 777 224 862, e-mail: obchod@rlc.cz

www.rlc.cz



VRS.1.0.0