

Optické pigtaily

Optický „pigtail“ neboli tzv. přípojný optický kablík, je předem připravené vlákno v těsné sekundární ochraně (900 µm) zakončené na jedné straně optickým konektorem. Slouží k zakončení optického kabelu v optickém rozvaděči, kde lze spojování optických vláken provést dvěma způsoby – svařováním nebo pomocí mechanických optických spojek. Dodáváme libovolné druhy pigtailů se singlemodovým vláknem 09/125 µm nebo multimodovým vláknem 62,5/125 µm nebo 50/125 µm v provedení s různými konektory a s různou délkou vlákna.

Pigtaily:	Multimode:	Singlemode:
Vložný útlum:	<=0,3 dB	<=0,3 – 0,4 dB
Útlum zpětného odrazu (PC):	>=-20 dB	>=-45 dB
Útlum zpětného odrazu (APC):	–	>=-60 dB
Teplotní rozsah:	-20 do +70 C	-20 do +70 C

Značení pigtailů řady SQI:

SQIRLC50LC1

SQI: řada pigtailů
RLC: dodavatel

Typ vlákna: 50 = 50/125 µm MM OM2
62 = 62,5/125 µm MM OM1
09 = 09/125 µm SM OS1 – G.652.B

Typ konektoru: LC = konektor LC
SC = konektor SC
ST = konektor ST
FC = konektor FC
E2A = konektor E2000/APC

Délka pigtailu: 1 = 1 m
2 = 2 m

Průměr vlákna: 900 µm semitight buffer

MULTIMODE

Pigtail LC



Pigtail SC




Pigtail ST



SINGLEMODE

Pigtail LC

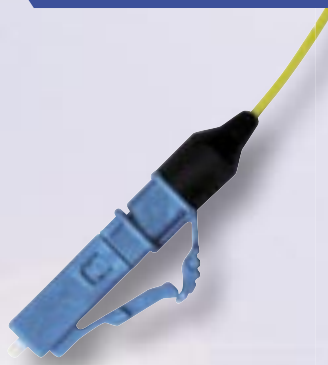

Pigtail E2000/APC



Pigtail SC



Pigtail FC



	Objednací číslo	Název
Pigtaily multimode 50/125 µm		
Konektory LC	SQIRLC50LC1	Pigtail 50/125 µm, LC/PC, vlákno 900 µm, 1 m
	SQIRLC50LC2	Pigtail 50/125 µm, LC/PC, vlákno 900 µm, 2 m
Konektory SC	SQIRLC50SC1	Pigtail 50/125 µm, SC/PC, vlákno 900 µm, 1 m
	SQIRLC50SC2	Pigtail 50/125 µm, SC/PC, vlákno 900 µm, 2 m
Konektory ST	SQIRLC50ST1	Pigtail 50/125 µm, ST, vlákno 900 µm, 1 m
	SQIRLC50ST2	Pigtail 50/125 µm, ST, vlákno 900 µm, 2 m
Pigtaily multimode 62,5/125 µm		
Konektory LC	SQIRLC62LC1	Pigtail 62,5/125 µm, LC/PC, vlákno 900 µm, 1 m
	SQIRLC62LC2	Pigtail 62,5/125 µm, LC/PC, vlákno 900 µm, 2 m
Konektory SC	SQIRLC62SC1	Pigtail 62,5/125 µm, SC/PC, vlákno 900 µm, 1 m
	SQIRLC62SC2	Pigtail 62,5/125 µm, SC/PC, vlákno 900 µm, 2 m
Konektory ST	SQIRLC62ST1	Pigtail 62,5/125 µm, ST, vlákno 900 µm, 1 m
	SQIRLC62ST2	Pigtail 62,5/125 µm, ST, vlákno 900 µm, 2 m
Pigtaily singlemode 09/125 µm		
Konektory LC	SQIRLC09LC1	Pigtail 09/125 µm, LC/PC, vlákno 900 µm, 1 m
	SQIRLC09LC2	Pigtail 09/125 µm, LC/PC, vlákno 900 µm, 2 m
Konektory SC	SQIRLC09SC1	Pigtail 09/125 µm, SC/PC, vlákno 900 µm, 1 m
	SQIRLC09SC2	Pigtail 09/125 µm, SC/PC, vlákno 900 µm, 2 m
Konektory FC	SQIRLC09FC1	Pigtail 09/125 µm, FC/PC, vlákno 900 µm, 1 m
	SQIRLC09FC2	Pigtail 09/125 µm, FC/PC, vlákno 900 µm, 2 m
Konektory E2000/APC	SQIRLC09E2A1	Pigtail 09/125 µm, E2000/APC, vlákno 900 µm, 1 m
	SQIRLC09E2A2	Pigtail 09/125 µm, E2000/APC, vlákno 900 µm, 2 m



RLC Praha a.s.

Vodnická 335/31, 149 00 Praha 4
tel.: +420 271 001 211
fax: +420 271 001 225
mobil: +420 602 385 678
+420 603 441 109
+420 777 224 862

e-mail: rlc@rlc.cz
obchod@rlc.cz
internet: www.rlc.cz

