


UNIVERZÁLNÍ PÍCKA EPOXY / HOTMELT

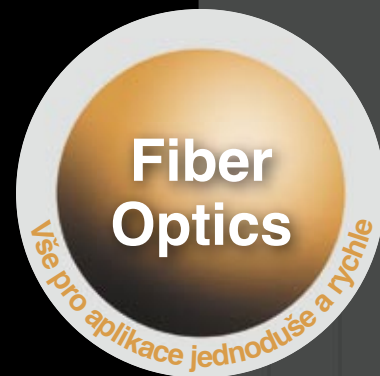

Univerzální pícka RLC EPOXY/HotMelt je určena pro montáž optických konektorů různých výrobců a typů (ST, FC, SC, LC, ...) pomocí technologie lepení epoxidovými lepidly nebo pomocí technologie HotMelt firmy 3M.

Univerzální pícku RLC je možné použít pro vytvrzování až 16 optických konektorů současně. Optické konektory mohou být umístěny do pícky v držácích vždy pro daný typ konektoru (pro režim EPOXY/HotMelt) nebo volně s ochrannými trubičkami na feruli (pouze režim EPOXY).

Univerzální pícka RLC je řízena mikroprocesorem a umožňuje nastavení teploty v rozsahu +60°C až +150°C pro lepení pomocí epoxidových lepidel a také přepnutí do režimu HotMelt, kdy je udržována teplota +250°C. Teplota topného bloku je zobrazována průběžně na LED displeji. Univerzální pícka RLC také umožňuje nastavení odpočítávání času, kdy po uplynutí nastavené doby je obsluha pícky upozorněna pípnutím a blikáním displeje.

Na horní straně pícky je vlevo umístěn LED displej se čtyřmi ovládacími tlačítky, vpravo je umístěn výřez s topným blokem a otvory pro 16 optických konektorů. Na zadním čele pícky je umístěna EURO zásuvka pro přívod síťového napětí 230V, 50Hz. Tato zásuvka je sdružená s pojistkovým pouzdem. Na zadní straně je také umístěn síťový vypínač. Na bocích přístroje jsou větrací otvory.

Jako příslušenství pícky je dodáván samostatný kovový stojánek pro odložení držáků optických konektorů pro jejich vychladnutí na pokojovou teplotu. Volitelně lze objednat držáky pro požadované typy optických konektorů.

Technické parametry

- počet optických konektorů: 16 (typu ST, FC, SC, LC, ...)
- napájecí napětí/příkon: 230V, 50Hz/370W
- teplota topného bloku:
 - režim EPOXY
 - nastavitelná teplota v rozsahu od +60 do +150°C
 - režim HotMelt
 - fixní teplota +250°C
- rozměry: 340 x 70 x 95 mm (šířka, výška, hloubka)
- okolní pracovní teplota: +5 až +40°C
- příslušenství: stojánek na optické konektory
držáky optických konektorů
(volitelně podle typu)

Objednací kód	Popis
ONARLCPEC-HM+EPOXY	Pícka na HotMelt + EPOXY, 230V/50 Hz, 16 otvorů, včetně stojánu

PÍCKA EPOXY/HOTMELT



RLC Praha a.s.

Popovičky 100, 251 01 Říčany u Prahy, Tel.: +420 271 001 211, Fax: +420 271 001 225

mobil: +420 603 441 109, +420 777 224 862, e-mail: obchod@rlc.cz

www.rlc.cz



VRS.1.0.0